

À partir d'une épaisseur de 3 mm la feutrine de HOLLANDFELT sur les murs améliore l'acoustique. Le coefficient d'absorption acoustique peut se lever jusqu'à $0,56\alpha$ à une épaisseur de 3mm, $0,82\alpha$ à une épaisseur de 5mm et $1,03\alpha$ à une épaisseur de 10mm. Grâce à ces et autres qualités naturelles de la laine (inflammable, isolante, résistante à la salissure et à l'eau), c'est pourquoi c'est un bon choix pour les revêtements des plafonds et des murs.

On recommande d'utiliser notre colle spéciale. La feutrine peut être appliquée directement sur le mur comme du papier peint. Enduire la surface à l'aide du rouleau de structure fourni avec Colle pour feutrine. Poser le feutre directement dans la colle humide. La colle ne doit pas être vitreuse ou devenir sèche avant la pose. Si nécessaire vous pouvez repositionner la feutrine. Quand la feutrine est positionnée, rouler avec un rouleau de massif caoutchouc.

Quand la surface est ouvrage de stuc, plâtre, brique ou des panneaux de bois, la colle peut être appliquée sans préparations. Des craques ou trous sont pas graves, mais des bosses ça se voit.

Quand le total est composé de plusieurs bandes, place le feutre alternativement (fig. 1). Couper le feutre jusqu'à deux millimètre double. Ou quand plus que deux millimètre place joint-à-joint (fig. 2): Quand la première bande est posée, placez la bande suivante sur le mur dans la colle humide et poussez la bande contre l'autre.

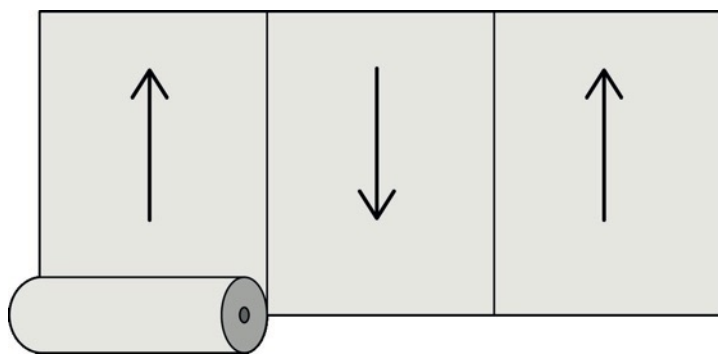


fig.1

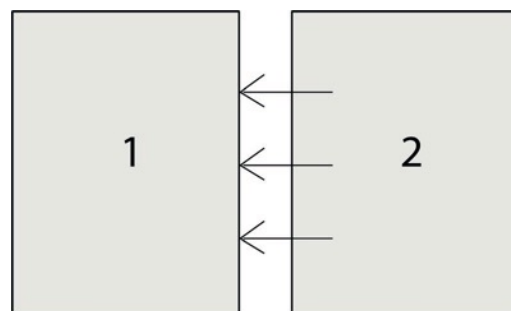


fig.2

À cause de la largeur du rouleau (183 cm) on recommande d'appliquer le feutre de laine avec deux personnes. Faites attention! Poser le feutre avec grandes épaisseurs sur des murs surplombants peut causer des problèmes à cause du poids. Dans ce cas, laissez sécher légèrement la colle.

Enlevez immédiatement les taches de colle fraîches avec de l'eau. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Si nécessaire, utilisez également du ruban de masquage.

Nous vous conseillons de commencer bien préparé et bien informé. Veuillez nous contacter si vous avez des questions. Nous serons heureux de vous aider.